




MONE I

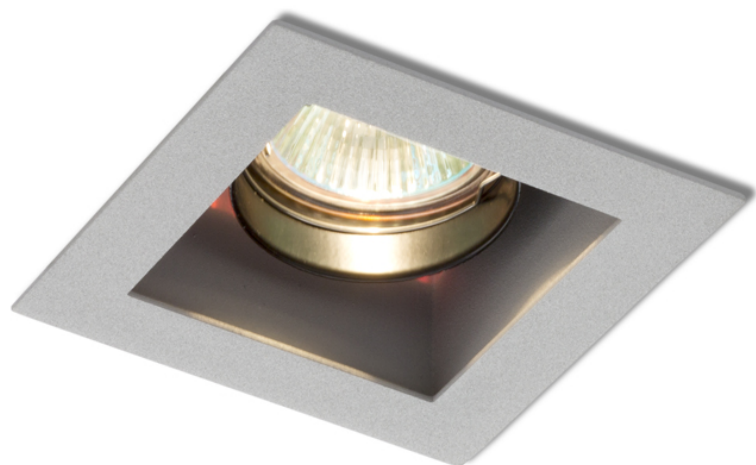

Uloženie zdroja umožňuje naklonenie reflektora v jednej osi; hliníkový lakovaný rámček. Použiteľné len do sadrokartónu.

MOC EUR vr DPH

R10216	MONE I výklopná striebornosivá 12V GU5,3 50W	5,00
R10204	MONE I výklopná biela 12V GU5,3 50W	5,00

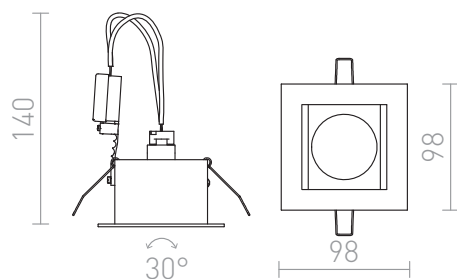

3D model



manual



.ies data

G13705

