


OPTIMUS POUR RAIL TRIPHASE



Spot cylindrique pour rail triphasé, avec réglage du faisceau lumineux via un système de zoom 10–50°. Compatible avec les sources LED à culot GU10. Utilisez des sources avec un angle de diffusion de 120° pour éviter les ombres indésirables.

Prix de vente conseillé EUR TTC

R13783	OPTIMUS pour rail triphasé blanc 230V LED GU10 9W 10 50°	68,00
R13784	OPTIMUS pour rail triphasé noir 230V LED GU10 9W 10 50°	68,00

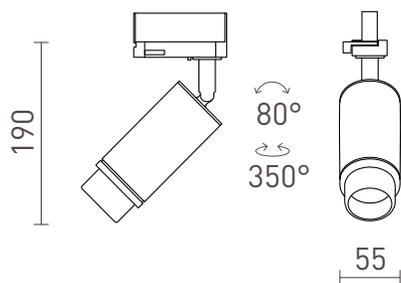

 3D model

 manual

G12232

