



OPTIMUS POUR RAIL MONOPHASE



Spot cylindrique pour rail monophasé, avec réglage du faisceau lumineux via un système de zoom 10–50°. Compatible avec les sources LED à culot GU10. Utilisez des sources avec un angle de diffusion de 120° pour éviter les ombres indésirables.

Prix de vente conseillé EUR TTC

R13781	OPTIMUS pour rail monophasé blanc 230V LED GU10 9W 10 50°	58,00
R13782	OPTIMUS pour rail monophasé noir 230V LED GU10 9W 10 50°	58,00

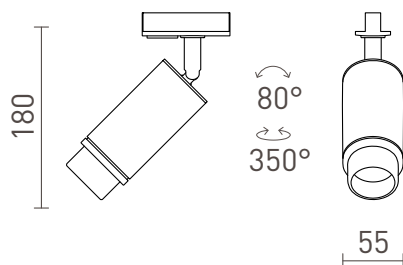

3D model

PDF manual

G12232

