


OPTIMUS KATTO



Lieriömäinen kohdevalo, jossa on GU10-pohja LED-valonlähteille ja jolla on mahdollisuus muuttaa valonlähteen kulmaa 10-50 ° välillä ns. zoomaustoiminto. Ei -toivottujen varjojen välttämiseksi lamppua on täydennettävä valonlähteillä, joiden levityskulma on 120 °.

suositushinta EUR sis. alv

R13779	OPTIMUS katto valkoinen 230V LED GU10 9W 10 50°	58,00
R13780	OPTIMUS katto musta 230V LED GU10 9W 10 50°	58,00

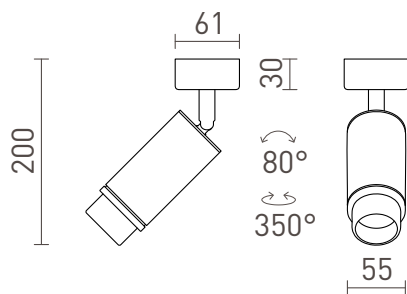

3D model

PDF manual

G12232

