






MONE I

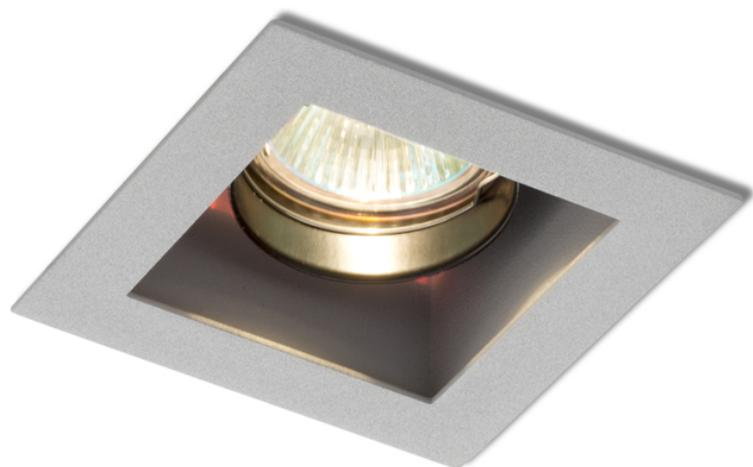

Posizione di sorgenti luminose permette a inclinare riflettore in un'asse, cornice in alluminio laccato. Solo per l'installazioni nel cartongesso.

PVC EUR IVA inclusa

R10216	MONE I reclinabile grigio argento 12V GU5,3 50W	5,00
R10204	MONE I reclinabile bianco 12V GU5,3 50W	5,00

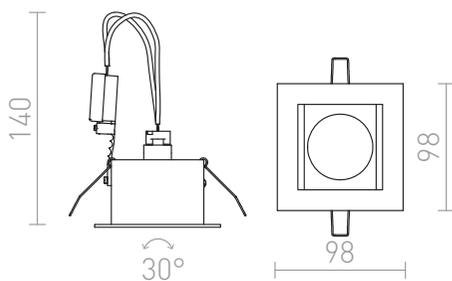

3D model



PDF manual



.ies data



G13705

