




MONE II

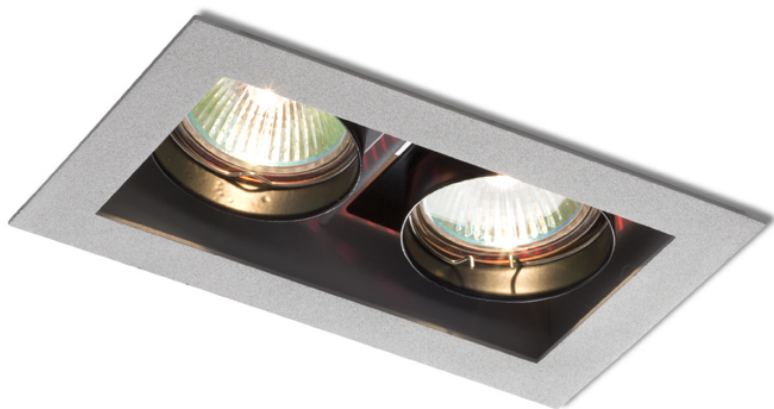

Uloženie zdroja umožňuje naklonenie reflektora v jednej osi; hliníkový lakovaný rámček. Použiteľné len do sadrokartónu.

MOC EUR vr DPH

R10217	MONE II výklopná striebornosivá 12V GU5,3 2x50W	10,00
--------	--	-------

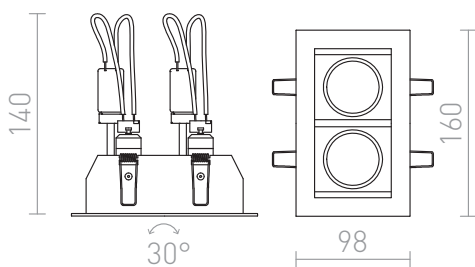

3D model



manual



.ies data

G13705

