


FAO



IP44

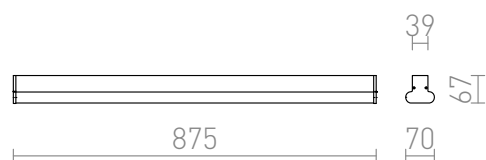

Lineární přisazené svítidlo s možností použití do vlhkého prostředí. Svítidlo má mléčný akrylátový kryt.

MOC CZK vč DPH

R10491

FAO 90 nástěnná chrom 230V G5 21W IP44

500,-



3D model



manual



T5