


# FAO

## IP44

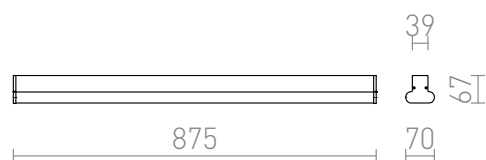

Lineárne prisadené svetidlo s možnosťou použitia vo vlhkom prostredí. Svetidlo má mliečny akrylátový kryt.

MOC EUR vr DPH

R10491

FAO 90 nástenná chróm 230V G5 21W IP44

20,00



3D model



PDF manual



T5