

INTRO S



LED 1W 96 lm Ra 80





Upotettu seinävalaisin integroidulla LED-valonlähteellä. Etupaneeli on paksuudeltaan 0,3 cm. Mukana toimitetaan asennuskehys. Vain sarja-asennukseen.

suositushinta EUT sis. alv

R10597

INTRO S harjattu alumiini 350mA LED 1W
3000K

48,00

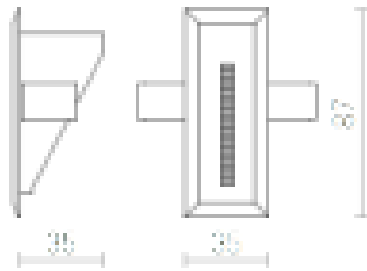

3D model



manual



7,2/2,5



0,2



IES



IES

.ies data