


# OPTIMUS FOR 3-FASSKENA



Cylindrisk spotlight för 3-fasskena med GU10-sockel för LED-ljuskällor som har möjlighet att ändra ljusvinkeln på ljuskällan mellan 10 - 50° via den s.k. zoom-funktionen. För att undvika oönskade skuggor bör lampan kompletteras med ljuskällor som har spridningsvinkel på 120°.

RP SEK inkl. MOMS

|        |  |       |
|--------|--|-------|
| R13783 | OPTIMUS för 3-fasskena vit 230V LED GU10 9W 10 50°   | 750,- |
| R13784 | OPTIMUS för 3-fasskena svart 230V LED GU10 9W 10 50° | 750,- |

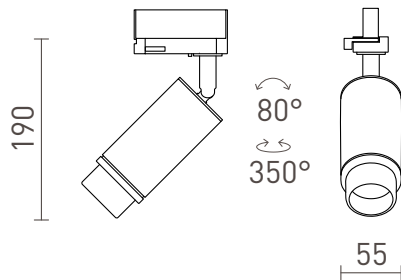

 3D model

 manual

G14105

