



OPTIMUS PARA SISTEMA MONOFÁSICO



Luminaria cilíndrica para carriles monofásicos con posibilidad de ajustar el cono de luz mediante un sistema de zoom de 10-50°. La luminaria es apta para fuentes de luz LED con casquillo GU10. Recomendamos utilizar fuentes de luz con un ángulo de haz de 120° para evitar sombras no deseadas.

Precio recomendado EUR con IVA

R13781	OPTIMUS para carriles monofásicos blanco 230V LED GU10 9W 10 50°	58,00
R13782	OPTIMUS para carriles monofásicos negro 230V LED GU10 9W 10 50°	58,00

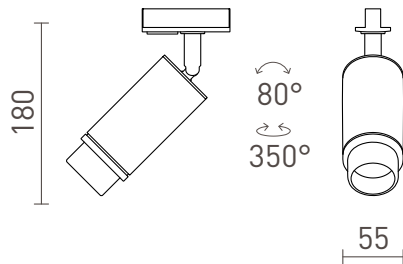

3D model

PDF manual

G14105

